


PRODUTIVIDADE INDUSTRIAL PLUS

T3204

VIPER PLUS

MODELO 2026

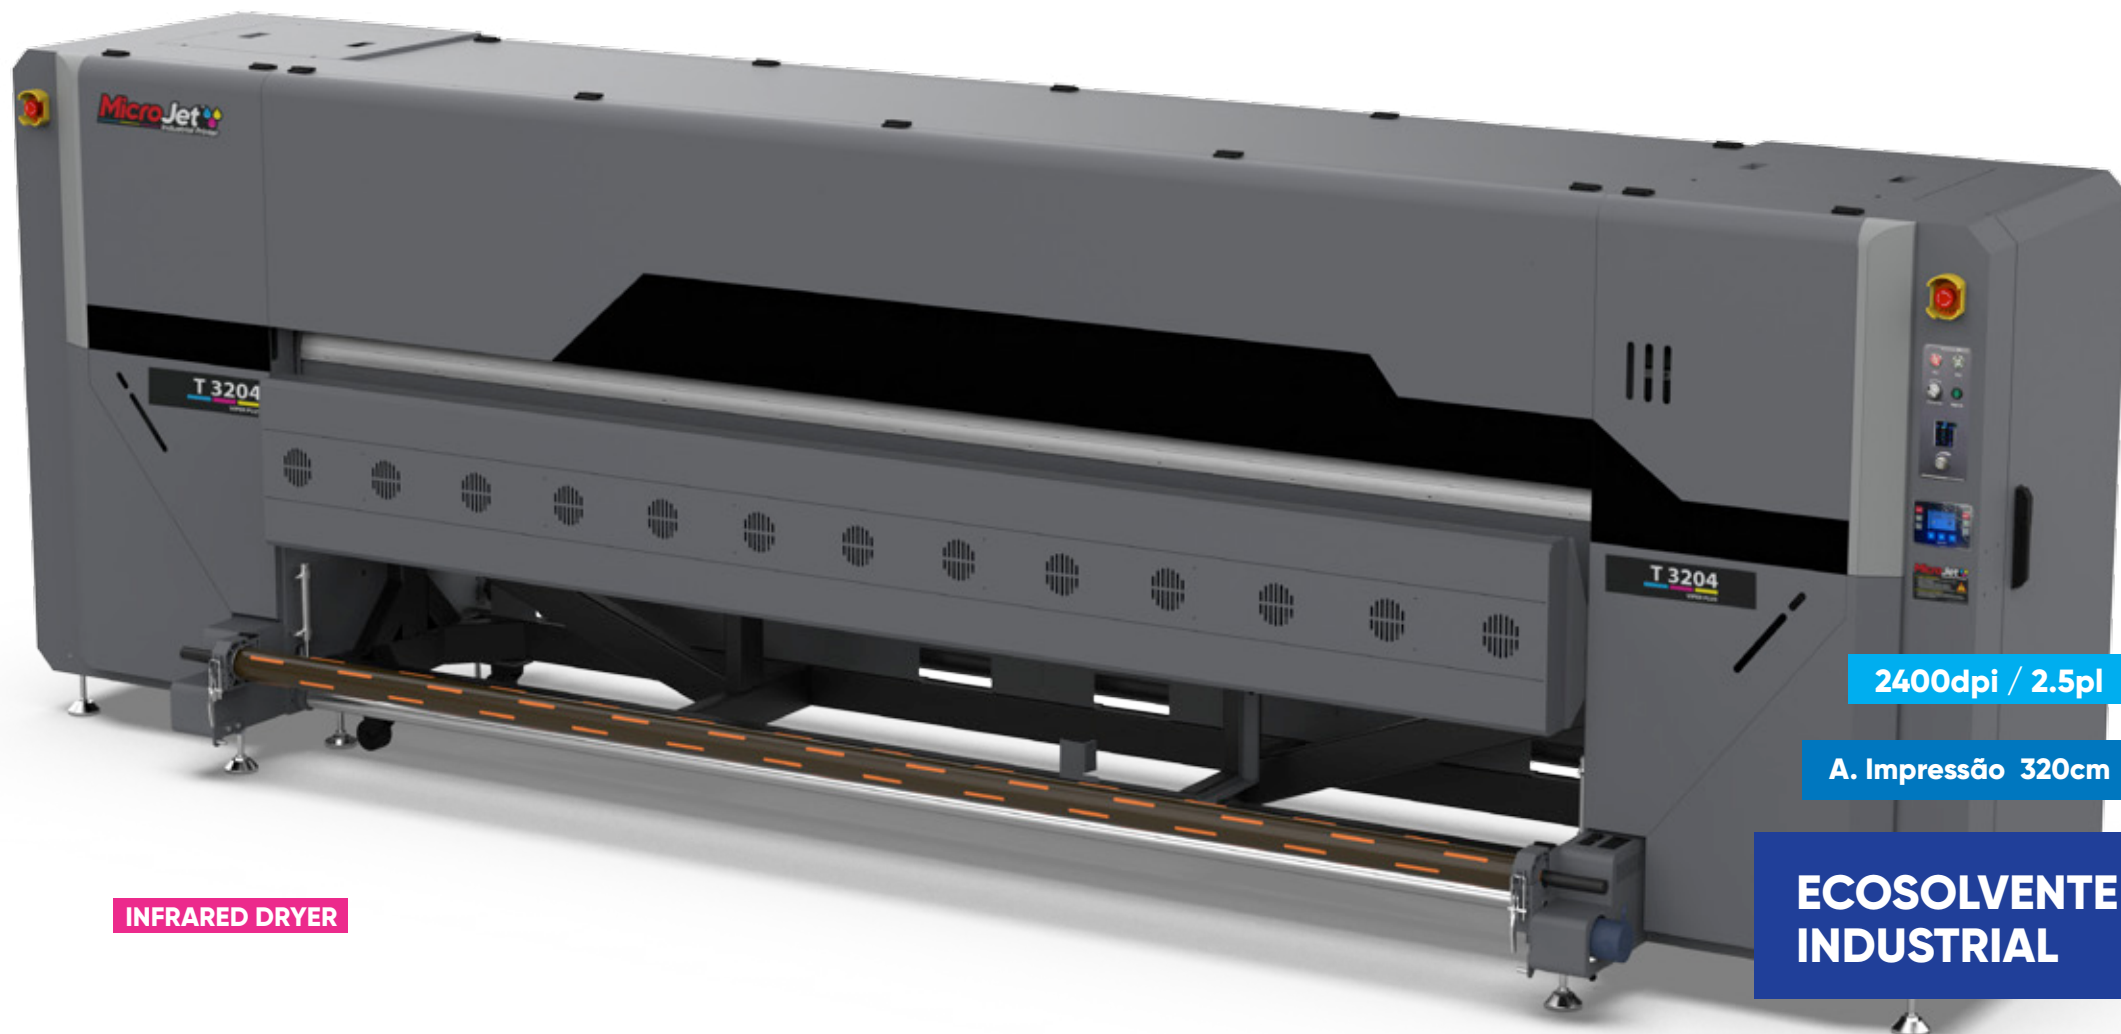

INFRARED DRYER

2400dpi / 2.5pl

A. Impressão 320cm

ECOSOLVENTE
INDUSTRIAL

DETALHES E DIFERENCIAIS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO:	T3202 VIPER PLUS	T3204 VIPER PLUS
CABEÇAS:	2x EPSON INDUSTRIAL T3200-U3-S	4x EPSON INDUSTRIAL T3200-U3-S
VELOCIDADE:	2 pass: 100 m²/h 3 pass: 84 m²/h 4 pass: 60 m²/h 6 pass: 48 m²/h	2 pass: 200 m²/h 3 pass: 168 m²/h 4 pass: 120 m²/h 6 pass: 96 m²/h
RESOLUÇÃO:	Até 2400 dpi - 2 Bits de profundidade de cor.	
LARGURA:	Mídia de 320cm - Área impressão 320cm	
TINTAS:	1. Ecosolvente MicroInk T32 / Para Impressão em Mídia Photo, Vinil e Lonas. Consumo médio de 5-6ml/m²	
TECNOLOGIA:	Variable ink drop technology: Tecnologia de Pontos variáveis, ACD - Code Detector Fuzzy Logic Dotting Technology FLDT: Tecnologia de ponto disperso	
MOTORIZAÇÃO:	PANASONIC SERVO A6 - 750w com DriverBox	
SOFTWARE:	Flexi 19 Cloud 12 64 bits / ONYX RIPCENTER (Optional)	
SISTEMAS:	Windows 11 - 64 Bits	
ENROLADOR:	Sistema de Desenrolador / Enrolador de Mídia com sensor IR e eixos Pneumáticos	
SECAGEM:	1.Pré-Aquecedor, 2. Center+Pós Aquecedor, 3. Barra de ventiladores com IR, 4.Enrolador	
COMUNICAÇÃO:	GIGALAN ETHERNET	
DIMENSÕES:	Impressora: 490x133x161cm - 1500kg / Caixa: 523x147x189cm -1950kg	
PROCESSADOR:	Samsung 3,0Ghz / 64Bits	
VOLTAGEM:	Impressora: 220v - 60Hz - 2500w + Heater Bar Frontal: 7500w Temperatura: 20-30°C - Humidade Relativa: 60%-80%	



RECIRCULAÇÃO

Sistema de recirculação que evita ar na tubulação e nas cabeças Starfire, garantindo a perfeita fluência de tinta a qualquer velocidade de impressão.



SECADOR IR

Sistema de secagem com Interruptores de potência industriais. Mais resistente e duradouros. Ajuda na secagem para uma impressão uniforme e eficiente e possibilidade regulagem da temperatura.



T3200 HEAD

Com recirculação contínua de tinta, pressão negativa GNTEK, as cabeças Industriais T3200 U3S da EPSON são o que existe de mais moderno no mercado de impressão. Oferece saturação e gradientes suaves em grayscale real e ponto variável que garante detalhes definidos. com gota variável de 2.5 a 5pl.



RESISTÊNCIA

Viga de alumínio e guia linear para uma operação silenciosa. Assegura alta velocidade, impressão de alta resolução. Durabilidade do equipamento, mantém a mídia estável e evita rugas na mídia impressa.



TAKEUP/FEED

Sistema de alimentação de mídia com suporte redesenhado para uma operação mais fácil. Travamento dos rolos com sistema pneumático e engate mais preciso.



MOTOR PANASONIC

Sistema de servo motor Panasonic A6, com maior torque e menor vibração: Garante maior estabilidade e movimentos precisos do carro, permitindo maior velocidade de impressão.