




SUPER PRODUTIVIDADE INDUSTRIAL MÁXIMA

T3206
VIPER MAX

MODELO 2026

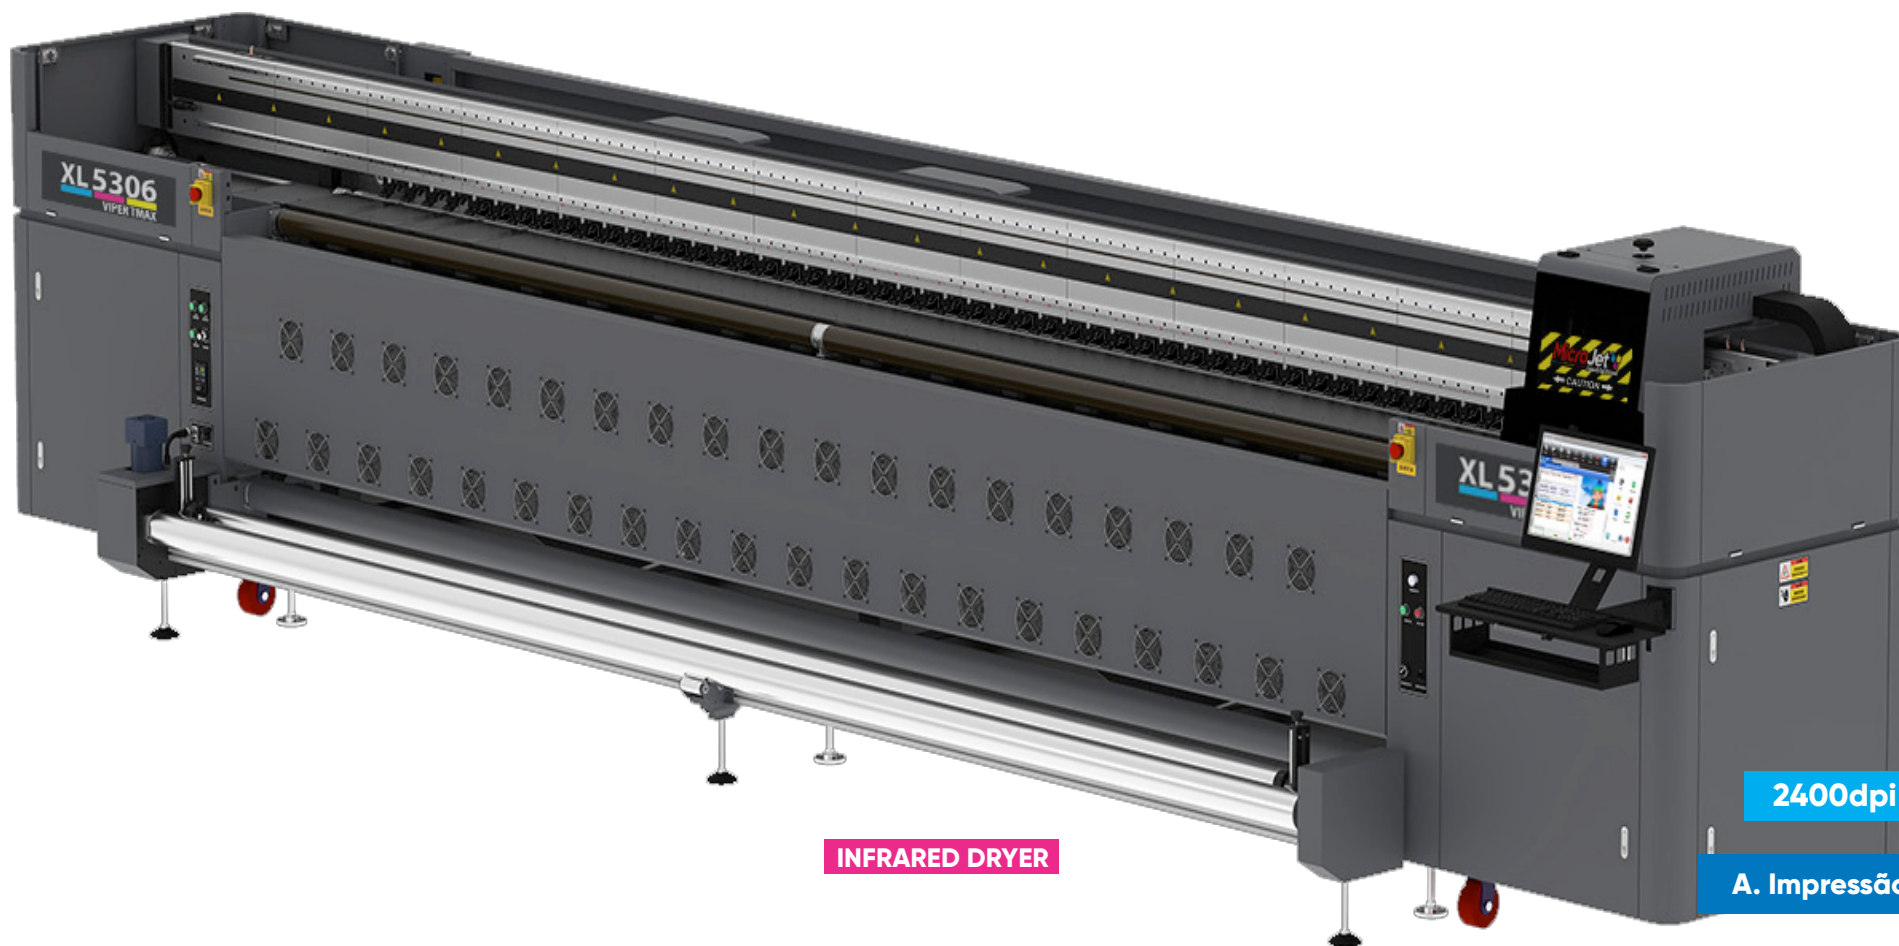

INFRARED DRYER

2400dpi / 2.5pl

A. Impressão 320cm

**ECOSOLVENTE
INDUSTRIAL**



VELOCIDADE DE ATÉ 300m²/h



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO:	T3206 VIPER MAX
CABEÇAS:	6x EPSON T3200 U3S - 4pl (ponto variável) - HIGH SPEED
VELOCIDADE:	2 pass: 300 m²/h 3 pass: 225 m²/h 4 pass: 150 m²/h 6 pass: 112 m²/h
RESOLUÇÃO:	300, 1200, 1800 dpi - 2 Bits de profundidade de cor.
LARGURA:	Mídia de 320cm - Área impressão 320cm
TINTAS:	1. EcoSolvente MicroInk T32 Para Impressão em Mídia Photo, Vinil e Lonas. Consumo médio de 5-6ml/m2
TECNOLOGIA:	Variable ink drop technology: Tecnologia de Pontos variáveis, ACD - Code Detector Fuzzy Logic Dotting Technology FLDT: Tecnologia de ponto disperso
MOTORIZAÇÃO:	PANASONIC SERVO A6 - 850w com DriverBox
SOFTWARE:	Flexi Print 64 bits ou Onix GamaPrint PRO (opcional)
SISTEMAS:	Windows 11 - 64 Bits
ENROLADOR:	Sistema de Desenrolador / Enrolador de Mídia com sensor IR e eixos Pneumáticos
SECAGEM:	1.Pré-Aquecedor, 2.Pós Aquecedor, 3. Barra de ventiladores com IR, 4.Enrolador externo
COMUNICAÇÃO:	GIGALAN ETHERNET
DIMENSÕES:	Impressora: 550x110x170cm - 1680kg / Caixa: 570x160x190cm -1800kg
PROCESSADOR:	Samsung 3,6Ghz / 64Bits
VOLTAGEM:	Impressora: 220v - 60Hz - 2900w - Heater Bar Frontal: 7500w - External TakeUP: 3950w Temperatura: 20-30°C - Humidade Relativa: 60%-80%



RECIRCULAÇÃO

Sistema de recirculação que evita ar na tubulação e nas cabeças Starfire, garantindo a perfeita fluência de tinta a qualquer velocidade de impressão.




SECADOR IR

Sistema de secagem com Interruptores de potência industriais. Mais resistente e duradouros. Ajuda na secagem para uma impressão uniforme e eficiente e possibilidade regulagem da temperatura.



T3200 HEAD

Com recirculação contínua de tinta, pressão negativa GNTEK, as cabeças Industriais T3200 U3S da EPSON são o que existe de mais moderno no mercado de impressão. Oferece saturação e gradientes suaves em grayscale real e ponto variável que garante detalhes definidos, com gota variável de 2.5 a 4pl.




RESISTÊNCIA

Viga de alumínio e guia linear Dupla para uma operação mais silenciosa e robusta. Assegura alta velocidade, impressão de alta resolução. Durabilidade do equipamento, mídia estável e evita rugas na mídia impressa.



PRESSÃO NEGATIVA

Sistema de pressão negativa com controle fuzzy logic original para que paradas para limpeza não ocorram.



MOTOR PANASONIC

Sistema de servo motor Panasonic A6 com maior torque e menor vibração: Garante maior estabilidade e movimentos precisos do carro, permitindo maior velocidade de impressão.