

PRODUTIVIDADE, ESTABILIDADE & PERFORMANCE INDUSTRIAL

TX1904

MAX SUBLIMATION

MODELO 2026



TINTA CERTIFICADA




nS neoStampa[®]

1800dpi / 2,5pl


A. Impressão 190cm

SUBLIMÁTICA

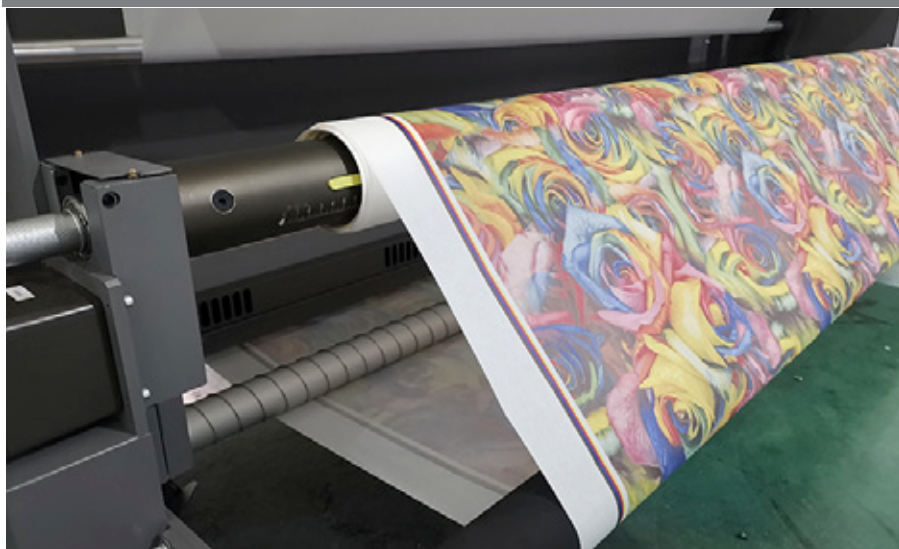

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO:	TX1904 MAX
CABEÇAS:	Até 4x i3200-A1 HIGH SPEED Escalonadas
VELOCIDADE:	1 pass: 300 m²/h 2 pass: 150 m²/h 3 pass: 112 m²/h 4 pass: 75 m²/h (Velocidades utilizando 4x i3200)
RESOLUÇÃO:	360/720/600/1200/1800 dpi - 2 Bits de profundidade de cor. VSD1/VSD2/VSD3
LARGURA/MÍDIA:	Mídia de até 195cm * 1000m - Área impressão 190cm Rolos de papel de até 150kg com diâmetro de até 50cm e tubete de 3" Opcional: Vendido a parte: Rubber Roll para uso de papeis de 30g/m2
TINTAS:	Sublimática MicroInk para Impressão em Papel e Transferência Térmica (TX)
TECNOLOGIA:	Variable ink drop technology: Tecnologia de Pontos variáveis, ACD - Code Detector Fuzzy Logic Dotting Technology FLDT: Tecnologia de ponto disperso
MOTORIZAÇÃO:	2x Leadshine TW Brusless - 440w com DriverBox
SOFTWARE:	Flexi Cloud RIP (Opcional vendido a parte: NeoStampa RIP for Sublimation)
SISTEMAS:	Windows 11 - 64Bits
LIMPEZA:	Automático, via software ou painel.
SECAGEM:	1. Barra de ventiladores com InfraRed, 2. Enrolador duplo com eixos pneumáticos e balancins.
COMUNICAÇÃO:	ETHERNET GIGALAN
DIMENSÕES:	Instalada: 350x110x146cm - 630kg / Caixa: 372x111x184cm - 750kg
PROCESSADOR:	Samsung 2,5Ghz / 64Bits
VOLTAGEM:	220v - 1700w + 6200w heater - Temperatura: 20-30°C - Humidade Relativa: 60%-80%

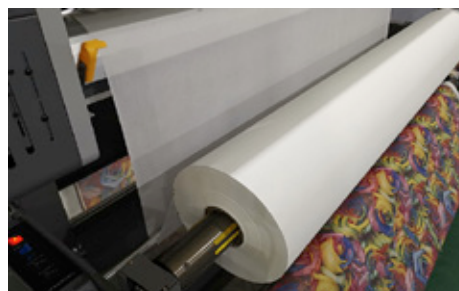

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL


Utilizando eixos pneumáticos a alimentação do papel e o enrolamento do papel já impresso se dá na parte traseira da impressora. Conta ainda com eixos tensionadores e eixo pneumáticos com motores controlados por sensores infra-vermelhos.

Pode-se colocar rolos de papel de até 150kg no alimentador.



CUSTO/BENEFÍCIO

As tintas MicroInk Sublimation são desenvolvidas para atender a grande demanda de impressão e fluência de tinta com economia e cobertura. Proporcionando cores ainda mais vibrantes e duráveis. Economia e custo/benefício insuperável. Média de 6ml/m².

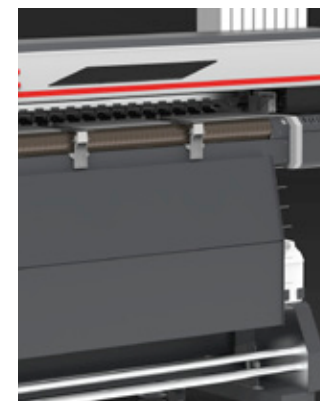


SECAGEM RÁPIDA

A Linha TX1904 com sistema de e barra de ventiladores para garantir a secagem mais rápida do material impresso, possibilitando assim seu imediato enrolamento.



i3200 A1 HEAD

A TX1904 utiliza a nova série de cabeças de impressão i3200 A1 a qual alia super alta produtividade com grande durabilidade, o que proporciona produtividade e economia.

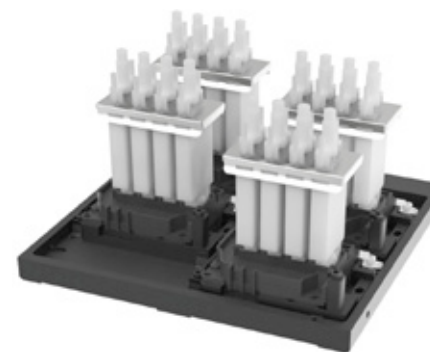

ESCALABILIDADE

A Linha TX1904 possui 4x cabeças de impressão escalonáveis, o que significa que podemos ligar/desligar qualquer uma conforme a necessidade ou começar com 2x cabeças e ir adicionando mais conforme a necessidade. Além disso conta com acessórios de para facilitar a impressão: vindo de fábrica com o Bulk Ink com capacidade para 1,5L por cor, o que garante grande autonomia de impressão.



RIP NEOSTAMPA

A TX1904 pode vir, opcionalmente, equipada com o software RIP neoStampa que é especialmente desenvolvido para trabalhos em sublimação.

