

SUBLIMÁTICA MÁXIMA INDUSTRIAL

TX3208

MAX SUBLIMATION

MODELO 2026



TINTA CERTIFICADA



nS neoStampa[®]

INFRARED DRYER



1200dpi / 2,5pl

A. Impressão 320cm

SUBLIMÁTICA
INDUSTRIAL MAX

MicroJet[™]
Industrial Printer

VELOCIDADE DE ATÉ 400m²/h

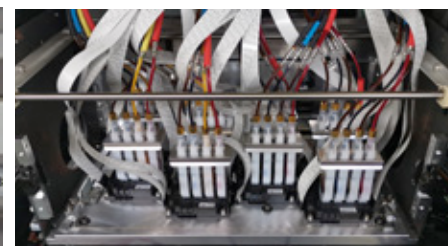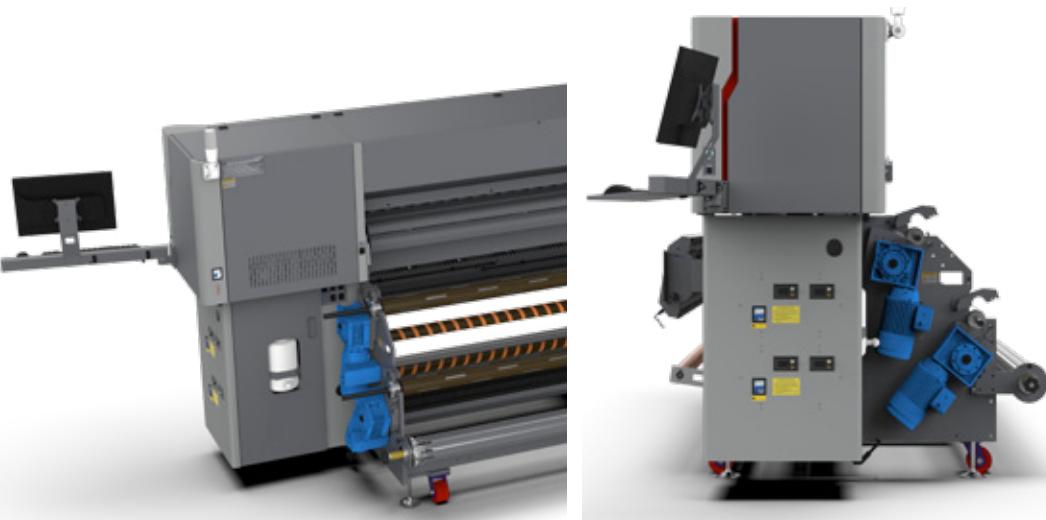

RESISTÊNCIA

Viga de alumínio e guia linear para uma operação silenciosa. Assegura alta velocidade, impressão de alta resolução. Durabilidade do equipamento, mantém a mídia estável e evita rugas na mídia impressa.

ESCALABILIDADE

A Linha TX3208 MAX possui 8x cabeças de impressão escalonáveis, o que significa que podemos ligar/desligar qualquer uma conforme a necessidade ou começar com 2x cabeças e ir adicionando mais conforme a necessidade. Além disso conta com acessórios de para facilitar a impressão: vindo de fábrica com o Bulk Ink com capacidade para 5L por cor, o que garante grande autonomia de impressão.

i3200 A1 HEAD

A TX3208 Max utiliza a nova série de cabeças de impressão i3200 A1 a qual alia super alta produtividade com grande durabilidade, o que proporciona produtividade e economia.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO:	TX3208 MAX SUBLIMATION
CABEÇAS:	Até 8x i3200 A1 HIGH SPEED Escalonadas
VELOCIDADE:	Draft: 360x1200DPI: 403 m ² /h Production: 360x1200DPI: 320 m ² /h High-Res: 720x1200DPI: 210 m ² /h Photo: 720x1200DPI: 165 m ² /h (Velocidades utilizando 8x i3200)
RESOLUÇÃO:	360/720/1200 dpi - 2 Bits de profundidade de cor. VSD1/VSD2/VSD3 Variable ink drop technology: Tecnologia de Pontos variáveis, ACD - Code Detector Fuzzy Logic Dotting Technology FLDT: Tecnologia de ponto disperso
LARGURA:	Mídia de até 320cm - Área impressão 320cm
TINTAS:	Sublimática MicroInk para Impressão em Papel e Transferência Térmica (TX) Tanques de tinta de 5 litros por cor.
MÍDIA:	Roletos de papel de 45 a 80g/m ² de até 35cm de diâmetro e tubete de 3"
MOTORIZAÇÃO:	2x SERVO MOTOR TW Brusless - 640w com DriverBox
SOFTWARE:	NeoStampa RIP for Sublimation
SISTEMAS:	Windows 11 - 64Bits
LIMPEZA:	Automático, via software ou painel.
SECAGEM:	Sistema de Secagem triplo por IR. Enrolador industrial com balancins.
COMUNICAÇÃO:	USB 3.0
DIMENSÕES:	Caixa: 513x130x193cm - 1750kg / Instalada: 540x165x185cm - 1400kg
PROCESSADOR:	Samsung 3,5Ghz / 64Bits
VOLTAGEM:	220v - 4700w Printer + 6.000w Drier - Temperatura: 20-30°C Humidade Relativa: 60%-80%



CUSTO/BENEFÍCIO

As tintas MicroInk Sublimation são desenvolvidas para atender a grande demanda de impressão e fluência de tinta com economia e cobertura. Proporcionando cores ainda mais vibrantes e duráveis. Economia e custo/benefício insuperável. Média de 6ml/m².



RIP NEOSTAMPA

A TX3208 Max vem equipada com o software RIP neoStampa que é especialmente desenvolvido para trabalhos em sublimação.



SERVO MOTOR

Sistema de potente servo motor A6, com maior torque e menor vibração: Garante maior estabilidade e movimentos precisos do carro, permitindo maior velocidade de impressão.