



T3200-U3

FLAT BED LED UV

FB2513

TMAX

MODELO 2026




1200dpi / 7pl

Mesa Impressão 250x130cm
Altura de 0 a 100mm

ALTA VELOCIDADE
ESCALONÁVEL

VELOCIDADE DE ATÉ 59m²/h

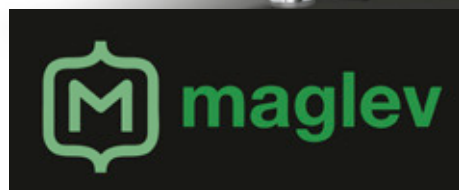

LINEAR MOTOR SYSTEM





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO:	FB2513 T-MAX		
CABEÇAS:	2~4 Epson T3200-U3 - HIGH SPEED - ESCALONADAS Configurações: 4*CMYK / 1xW+2xCMYK / 1xW+3xCMYK / 1xW+1xCMYK+1xV (CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK, Opcionais: BRANCO, VERNIZ)		
VELOCIDADE:	3H em 1xW+1xKCMY+1xV 4 pass: 21 m²/h 6 pass: 17 m²/h 8 pass: 12 m²/h	3H em 1xW+2xCMYK 4 pass: 39 m²/h 6 pass: 33 m²/h 8 pass: 24 m²/h	3H em 3*CMYK 4 pass: 59 m²/h 6 pass: 49 m²/h 8 pass: 38 m²/h
RESOLUÇÃO:	726, 600, 900, 1200dpi - 2 Bits de profundidade de cor.		
SISTEMAS:	- Mesa de 256x133cm - Área de impressão 250x130cm com 4 zonas de vácuo. - Altura de 0 a 100mm. Sistema de sensor para altura do material - Pinos de alinhamento e barras antiestática ativas.		
TINTAS:	UV MicroInk LED T32 UV INK/ Para Impressão em qualquer mídia, vidro, acrílico, Placas PS, PVC, MDF, Madeira, Metal, Adesivos, backlite, etc.		
TECNOLOGIA:	Variable ink drop technology: Tecnologia de Pontos variáveis, ACD - Code Detector Fuzzy Logic Dotting Technology FLDT: Tecnologia de ponto disperso		
MOTORIZAÇÃO:	2x Servo Motor Driver TW Brusless - 750w com DriverBox		
SOFTWARE:	ONIX RIPCENTER / (Flexi Cloud UV)		
SISTEMAS:	Windows 11 - 64Bits		
BACKLITE:	Função de dupla camada para impressão de backlites		
MESA:	Mesa com sistema de vácuo, pinos de alinhamento, função sopro positivo para remoção e posicionamento do material.		
COMUNICAÇÃO:	USB 3.0 High Speed		
DIMENSÕES:	Impressora: 516x261x152cm - 1700kg / Caixa: 525x272x162cm - 2220kg		
PROCESSADOR SISTEMA UV:	Samsung 2,5Ghz / 64Bits Sistema LED UV de alta potência com sistema de refrigeração líquida e chiller ativo. Sistema de Recirculação do Branco.		
VOLTAGEM:	220v - 5100w(Printer+Chiller) + 3200w(Vácuo) - Temperatura: 20-30°C - H.R.: 60%-80%		



CUSTO/BENEFÍCIO

As tintas MicroInk LED UV T32 são desenvolvidas para atender a grande demanda de impressão e fluência de tinta com economia e cobertura. Proporcionando cores ainda mais vibrantes e duráveis. Economia e custo/benefício insuperável. Média de 7ml/m2 .




Dual water-cooling LED UV lamps for a wide range of substrates



EPSON T3200 HEAD

A FB2513 T-MAX vem equipada Com sistema UV LED, Made in com cabeças de impressão EP- Japan/EUA, a FB2513 T-MAX, vai SON T3200-U1 a qual alia alta além, produzindo trabalhos fan- produtividade e alta resolução de tásticos com cores vivas e bri- 726x1200dpi com grande durabili- lhantes, imprimindo em qualquer dade, velocidade e resolução. substrato e com eliminador de estática integrado ao carro de impressão.

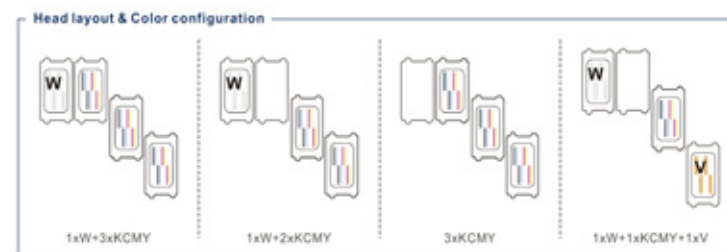

LAYOUT / CONFIGURAÇÃO DE CORES

A FB2513 T-MAX pode ser configurada de diversas formas para usar as cores CMYK, Branco e também Verniz.


Conforme o uso e necessidades do cliente.



Anti-collision device prevents PH damage during printing



750w Panasonic motor assures accurate and durable X movement



Lead screws driven by dual 400w AC motors for precise Y movement



SISTEMA UV-LED



PINOS DE ALINHAMENTO

Utilizando o sistema de pinos elevatórios para alinhamento das placas rígidos de até 50mm, a FB2513 T-MAX produz traba- lhos frente e verso com precisão.