

MÁXIMA SUBLIMAÇÃO INDUSTRIAL

TX1916
MAX SUBLIMATION
MODELO 2026



1200dpi / 2,5pl

A. Impressão 195cm


SUBLIMÁTICA

VELOCIDADE DE ATÉ 663m²/h

TINTA CERTIFICADA



nS neoStampa[®]

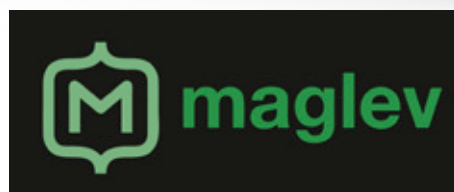

LINEAR MOTOR SYSTEM

MicroJet[™]
Industrial Printer



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO:	TX1916 MAX
CABEÇAS:	Até 16x i3200 A1 HIGH SPEED Escalonadas
VELOCIDADE:	Draft : 720*600DPI: 660 m²/h Production: 720*600DPI: 520 m²/h High-Res: 720*1200DPI: 359 m²/h Photo: 720*1200DPI: 265 m²/h (Velocidades utilizando 16x i3200)
RESOLUÇÃO:	720/1200 dpi - 2 Bits de profundidade de cor. VSD1/VSD2/VSD3 Variable ink drop technology: Tecnologia de Pontos variáveis, ACD - Code Detector Fuzzy Logic Dotting Technology FLDT: Tecnologia de ponto disperso
LARGURA:	Mídia de até 195cm - Área impressão 195cm
TINTAS:	Sublimática MicroInk para Impressão em Papel de 31 a 100g/m2 e Transferência Térmica (TX) Tanques de tinta de 15 litros por cor.
MÍDIA:	Rolos de papel de até 800kg (100cm) no Feeding e de 300kg (40cm) no Take-UP.
MOTORIZAÇÃO:	2x TW Brusless - 1950w com DriverBox MagLev - Linear Motor System
SOFTWARE:	NeoStampa RIP for Sublimation
SISTEMAS:	Windows 11 - 64Bits
PAINEL:	Limpeza Automática e Painel Inteligente Touch Screen.
SECAGEM:	Sistema de Secagem triplo por IR.
COMUNICAÇÃO:	USB 3.0
DIMENSÕES:	Instalada: 480x110x172cm - 1300kg + Feed/TakeUP: 252x151x105cm - 630kg Embalagem: 433x115x206cm - 1750kg + Feed/TakeUP: 278x140x135cm - 800kg
PROCESSADOR:	Samsung 3,5Ghz / 64Bits
VOLTAGEM:	220v - 5500w Printer + 10.600w drier - Temperatura: 20-30°C Humidade Relativa: 60%-80%



ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

Utilizando eixos pneumáticos a alimentação do papel e o enrolamento do papel já impresso se dá na parte trazeira da impressora. Conta ainda com eixos tensionadores e eixo pneumáticos com motores controlados por sensores infra-vermelhos.

Pode-se colocar rolos de papel de até 800kg no alimentador.



i3200 A1 HEAD

A TX1916 Max utiliza a nova série de cabeças de impressão i3200 A1 a qual alia super alta produtividade com grande durabilidade, o que proporciona produtividade e economia.



CUSTO/BENEFÍCIO SECAGEM RÁPIDA

As tintas MicroInk Sublimation são desenvolvidas para atender a grande demanda de impressão e fluência de tinta com economia e cobertura. Proporcionando cores ainda mais vibrantes e duráveis. Economia e custo/benefício insuperável. Média de 6ml/m².



A Linha TX1916 Max com sistema de barra de ventiladores com Infravermelho para garantir a secagem mais rápida do material impresso.



ESCALABILIDADE

A Linha TX1916 Max possui 16x cabeças de impressão escalonáveis, o que significa que podemos ligar/desligar qualquer uma conforme a necessidade ou começar com 4x cabeças e ir adicionando mais conforme a necessidade. Além disso conta com acessórios de para facilitar a impressão: vindo de fábrica com o Bulk Ink com capacidade para 15L por cor, o que garante grande autonomia de impressão.



RIP NEOSTAMPA

A TX1916 Max vem equipada com o software RIP neoStampa que é especialmente desenvolvido para trabalhos em sublimação.

